




Zawór LKW 95 MSF - V3.14.2



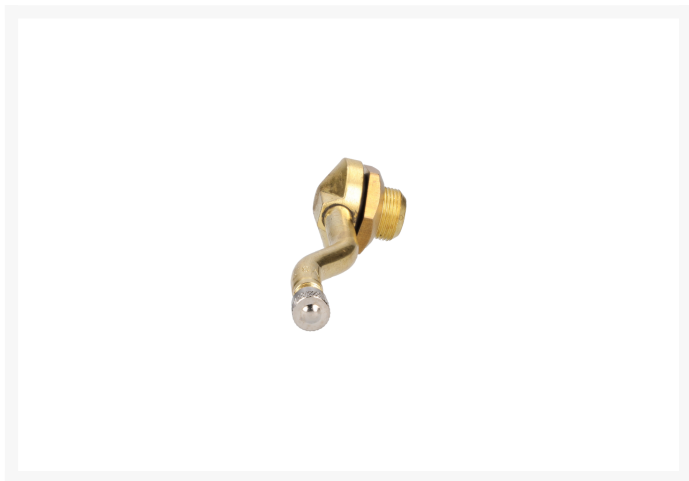

Opis

Zawór MSF ETRTO V3.14.2 – profesjonalne rozwiązanie do kół bezdętkowych ciężarowych

Zawór **MSF V3.14.2** to wysokiej jakości, mosiężny zawór skręcany, przeznaczony do **felg stalowych** w samochodach ciężarowych, autobusach i pojazdach użytkowych. Wykonany z trwałego mosiądzu, gwarantuje **doskonałą szczelność, odporność na korozję** oraz długą żywotność nawet w trudnych warunkach drogowych.

Najważniejsze zalety zaworu MSF V3.14.2:

- Dedykowany do **opon bezdętkowych (tubeless)**.
- Konstrukcja **mosiężna** – odporna na rdzę, sól drogową i intensywną eksploatację.
- **Skręcany** – zapewnia lepszą szczelność i stabilność niż zawory gumowe.
- Zgodny z normą **ETRTO** – gwarancja precyzyjnego dopasowania i bezpieczeństwa.
- Uniwersalne zastosowanie: samochody ciężarowe, autobusy, pojazdy dostawcze.

Dzięki zastosowaniu mosiądzu zawór nie tylko wytrzyma wysokie ciśnienie robocze, ale również zachowuje szczelność podczas wibracji i intensywnej pracy pojazdu. To sprawia, że jest to wybór profesjonalistów z branży transportowej i serwisów wulkanizacyjnych.

Postaw na **niezawodność i bezpieczeństwo** – wybierz zawór MSF ETRTO V3.14.2 i zapewnij swoim pojazdom długotrwałą, bezproblemową eksploatację.

Dodatkowe informacje

Indeks	562-6788
EAN	5904533335347
Dane techniczne	• Materiał: mosiądz • Typ: MSF • Symbol ETRTO: V3.14.2 • Średnica osadzenia: 15.7 mm • Długość zaworu: 95 mm • Długość A: 45.0 mm • Długość B: 25.5 mm • Długość C: 24.5 mm • Długość H: 14 mm • Kąt α: 147 • Kąt β: 147 • Uszczelnienie: O-ring (uszczelnienie pierścieniowe) • Zakres ciśnienia: do 14 bar / 200 psi • Moment dokręcania (montażu): 25–31 Nm • Obręcz: stalowa • Zastosowanie: kół bezdętkowych samochodów ciężarowych i autobusów
Gwarancja	12 mc

